


FD1-TS07-7SET1-11

System prysznicowy z deszczownicą, rączką natrysku i podtynkową baterią termostatyczną typu BOX


- bateria podtynkowa termostatyczna typu BOX
- regulator termostatyczny
- Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody
- głowica ceramiczna z przełącznikiem 2 - funkcyjnym
- zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
- montaż podtynkowy umożliwiający łatwy dostęp do podzespołów baterii termostatycznej
- maksymalna głębokość montażu: 90 mm
- minimalna głębokość montażu: 63 mm
- maskownica ozdobna o wymiarach: 210 mm x 120 mm
- głowica deszczownicy SLIM o średnicy 300 mm wykonana ze stali nierdzewnej
- ścienne ramię natryskowe z rozetą o długości 400 mm
- wąż natryskowy SILVER PVC 150 cm
- przyłącze kątowe z uchwytem na rączkę i węża
- mosiężna rączka natrysku 1-funkcyjna

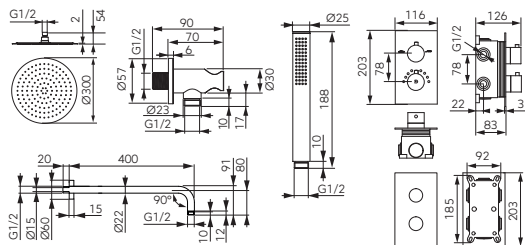

FD1-TS08-7SET1-11

System prysznicowy z deszczownicą, rączką natrysku i podtynkową baterią termostatyczną typu BOX



- bateria podtynkowa termostatyczna typu BOX
- regulator termostatyczny
- Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody
- głowica ceramiczna z przełącznikiem 2 - funkcyjnym
- zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
- montaż podtynkowy umożliwiający łatwy dostęp do podzespołów baterii termostatycznej
- maksymalna głębokość montażu: 90 mm
- minimalna głębokość montażu: 63 mm
- maskownica ozdobna o wymiarach: 210 mm x 120 mm
- głowica deszczownicy SLIM o wymiarach 300 mm x 300 mm wykonana ze stali nierdzewnej
- ścienne ramię natryskowe z rozetą o długości 400 mm
- wąż natryskowy SILVER PVC 150 cm
- przyłącze kątowe z uchwytem na rączkę i węża
- mosiężna rączka natrysku 1-funkcyjna

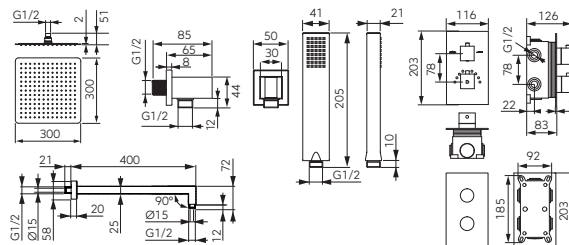

FD1-TS07-7PBOX-11

Podtynkowa natryskowa bateria termostatyczna 2-funkcyjna typu BOX

- bateria podtynkowa termostatyczna typu BOX
- regulator termostatyczny
- Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody
- głowica ceramiczna z przełącznikiem 2 - funkcyjnym
- zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
- montaż podtynkowy umożliwiający łatwy dostęp do podzespołów baterii termostatycznej
- maksymalna głębokość montażu: 90 mm
- minimalna głębokość montażu: 63 mm
- maskownica ozdobna o wymiarach: 210 mm x 120 mm

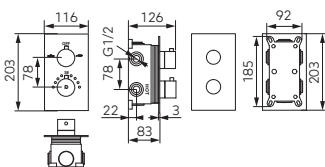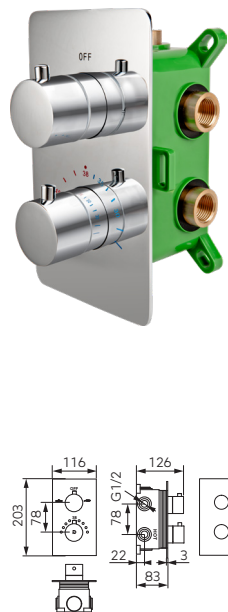

FD1-TS08-7PBOX-11

Podtynkowa natryskowa bateria termostatyczna 2-funkcyjna typu BOX

- bateria podtynkowa termostatyczna typu BOX
- regulator termostatyczny
- Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody
- głowica ceramiczna z przełącznikiem 2 - funkcyjnym
- zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
- montaż podtynkowy umożliwiający łatwy dostęp do podzespołów baterii termostatycznej
- maksymalna głębokość montażu: 90 mm
- minimalna głębokość montażu: 63 mm
- maskownica ozdobna o wymiarach: 210 mm x 120 mm

